


► Pažící systémy

| Kluznicové desky |

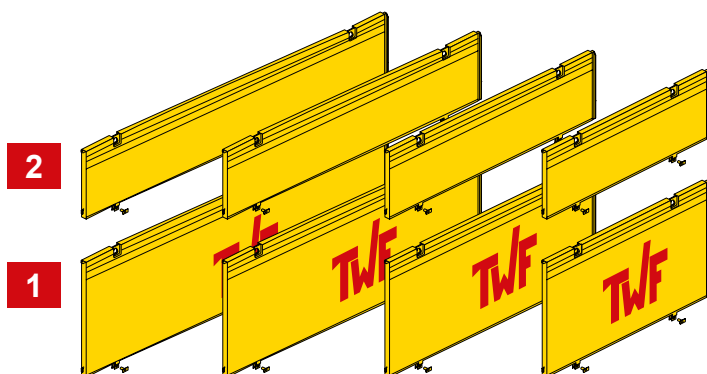

| | |
|----------|------------------------|
| 1 | Základní deska |
| 2 | Nástavbová deska |
| PL | Délka desky |
| PH | Výška desky |
| PT | Tloušťka desky |
| PCL | Průchozí délka potrubí |
| SL | Délka pole |

| | Délka desky PL (m) | Výška desky PH (m) | Tloušťka desky PT (mm) | Průchozí délka PCL (m) | Délka pole SL (m) | Odolnost systému R_x (kN/m ²) | Hmotnost (kg) |
|----------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|---|------------------|
| 1 | 2,00 | 2,40 | 107 | 1,80 | 2,27 | 220,2 | 550 |
| 2 | | 1,40 | | | | | 355 |
| 1 | 2,50 | 2,40 | 107 | 2,30 | 2,77 | 141,2 | 675 |
| 2 | | 1,40 | | | | | 420 |
| 1 | 3,00 | 2,40 | 107 | 2,80 | 3,27 | 97,9 | 770 |
| 2 | | 1,40 | | | | | 495 |
| 1 | 3,50 | 2,40 | 107 | 3,30 | 3,77 | 72,0 | 970 |
| 2 | | 1,40 | | | | | 604 |
| 1 | 4,00 | 2,40 | 107 | 3,80 | 4,27 | 55,1 | 1010 |
| 2 | | 1,40 | | | | | 650 |
| 1 | 4,50 | 2,40 | 130 | 4,30 | 4,77 | 78,5 | 1472 |
| 2 | | 1,40 | | | | | 999 |
| 1 | 5,00 | 2,40 | 130 | 4,80 | 5,27 | 63,6 | 1636 |
| 2 | | 1,40 | | | | | 1110 |
| 1 | 5,50 | 2,40 | 130 | 5,30 | 5,77 | 52,6 | 1894 |
| 2 | | 1,40 | | | | | 1221 |
| 1 | 6,00 | 2,40 | 130 | 5,80 | 6,27 | 44,1 | 2150 |
| 2 | | 1,40 | | | | | 1332 |
| 1 | 6,50 | 2,40 | 150 | 6,30 | 6,77 | 45,0 | 2405 |
| 2 | | 1,40 | | | | | 1443 |
| 1 | 7,00 | 2,40 | 150 | 6,80 | 7,27 | 38,8 | 2660 |
| 2 | | 1,40 | | | | | 1554 |

► Desky pro vyšší zatížení - na vyžádání.